


浙江纳川阀门有限公司 ZHEJIANG NACHUAN VALVE CO., LTD

产品出厂检测报告 INSPECTION TEST CERTIFICATE

报告时间: 2020年
DATE: September 2020

型号规格 Type	数量 Q. ty	零件名称 Parts	材质 Material	炉号/编号 Heat No.	化学成分 % Chemical Composition								机械性能 Mechanical Capacity							
					C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	V	σb	σs Mpa	δ %	ψ %	HB	
gate valve 300LB-3"	1	体盖板	WCB	1902	0.022	0.56	0.85	0.034	0.03	0.31	0.41	0.12	/	/	494	254	38	25	/	
性能测试 PRESSURE TEST																				
检查项目 Test	壳体测试 (Mpa) Shell		密封测试 (Mpa) Seal		壳体测试 (Mpa) Shell		密封测试 (Mpa) Seal		壳体测试 (Mpa) Shell		密封测试 (Mpa) Seal		壳体测试 (Mpa) Shell		密封测试 (Mpa) Seal		壳体测试 (Mpa) Shell		密封测试 (Mpa) Seal	
	介质 Medium	水 Water	空气 Gas	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5
持续时间 (S) Duration	120		120		120		120		120		120		120		120		120		120	
试验结论 Result	合格 Qualified		合格 Qualified		合格 Qualified		合格 Qualified		合格 Qualified		合格 Qualified		合格 Qualified		合格 Qualified		合格 Qualified		合格 Qualified	
材质符合: ASTM A216 Material Acc: ASTM A216 压力试验执行: API598 Test Acc: API598 备注: 本产品适用介质: 水、气、油 品等非腐蚀性介质 Note: Applicable medium																				

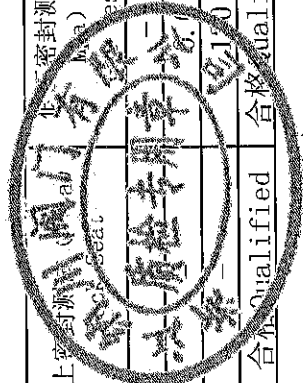

检验: 王庆福 盖章: