

# 浙江纳川阀门有限公司


## ZHEJIANG NACHUAN VALVE CO., LTD

### 产品出厂检测报告

#### INSPECTION TEST CERTIFICATE

报告时间: 2020年7月  
DATE: July 2020

型号规格 Type	数量 Q. ty	零件名称 Parts	材质 Material	炉号/编号 Heat No.	化学成分 % Chemical Composition										机械性能 Mechanical Capacity					
					C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	V	$\sigma_b$	$\sigma_s$ Mpa	$\delta$ %	$\psi$ %	HB	
globe valve 300LB- 2"	6	体盖	WCB	R20602	0.024	0.52	0.84	0.032	0.05	0.31	0.43	0.12	/	/	492	253	36	26	/	
性能测试 PRESSURE TEST																				
检查项目 Test	壳体测试 ( Mpa) Shell		7.5		合格Qualified		密封测试 ( Mpa) Seal		5.5		合格Qualified		上密封测试 ( Mpa) Back Seal		合格Qualified		材质符合: ASTM A216 Material Acc: ASTM A216			
	介质 Medium	水 Water		7.5		合格Qualified		空气 Gas		-		合格Qualified		-		合格Qualified		压力试验执行: API598 Test Acc: API598		
持续时间 (S) Duration	120		合格Qualified		120		合格Qualified		-		合格Qualified		-		合格Qualified		备注: 本产品适用介质: 水、气、 油品等非腐蚀性介质 Note: Applicable medium			
试验结论 Result	合格Qualified																			

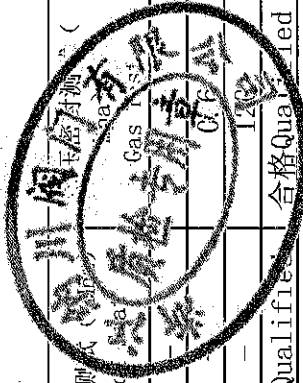

检验: 王庆祝

盖章:

# 浙江纳川阀门有限公司 ZHEJIANG NACHUAN VALVE CO., LTD

## 产品出厂检测报告 INSPECTION TEST CERTIFICATE

报告时间: 2020年7月  
DATE: July 2020


型号规格 Type	数量 Q. ty	零件名称 Parts	材质 Material	炉号/编号 Heat No.	化学成分 % Chemical Composition								机械性能 Mechanical Capacity						
					C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	V	σb	σs	Mpa	δ %	ψ %
globe valve 300LB - 2"	6	体盖	WCB	R20602	0.024	0.52	0.81	0.033	0.03	0.31	0.44	0.13	/	/	492	257	38	27	/

性能测试 PRESSURE TEST			
检查项目 Test	壳体测试 ( Mpa) Shell	密封测试 ( Mpa) Seal	上密封测试 ( Mpa) Backseal
介质 Medium	7.5	5.5	0.6
水 Water	-	-	-
空气 Gas	-	-	-
持续时间 (S) Duration	120	120	120
试验结论 Result	合格Qualified	合格Qualified	合格Qualified

材质符合: ASTM A216  
Material Acc: ASTM A216

压力试验执行: API598  
Test Acc: API598

备注:  
本产品适用介质: 水、气、油  
品等非腐蚀性介质  
Note: Applicable medium

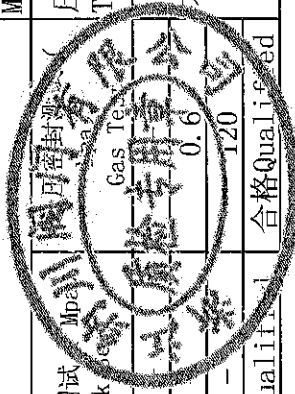

检验: 王庆祝 盖章: